
TFCL110
Conduit de sol industriel

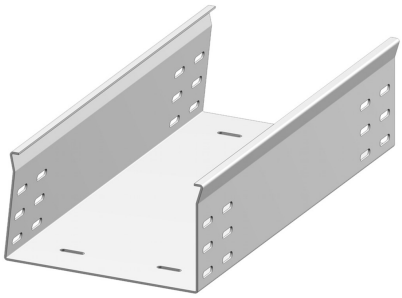


Fond lisse
Bords rabattus

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30	M
TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30	M
TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30	M
TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30	M

Domaine d’application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l’industrie d’automobile.

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V85.200