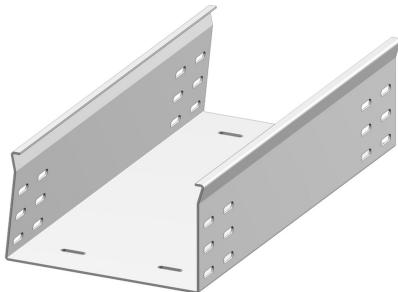



TFCL110**Conduit de sol industriel**

Fond lisse
Bords rabattus

Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
TFCL110.150.200	110	150	2	3000	6,020	30 M
TFCL110.200.200	110	200	2	3000	6,820	30 M
TFCL110.250.200	110	250	2	3000	7,620	30 M
TFCL110.300.200	110	300	2	3000	8,420	30 M

Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.

A fixer avec:

Eclisse à boulonner
V85.200