



# KBWM100

## Échelle à câbles 100 avec plaque de fond

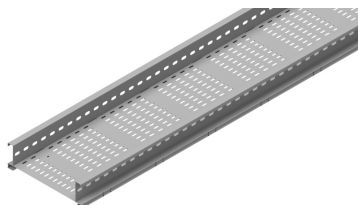

Echelle à câbles grande portée  
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres  
Echelons data en C perforés 41x21  
Avec plaque de fond

Hauteur utile: 77 mm  
Distance échelons: 300 mm

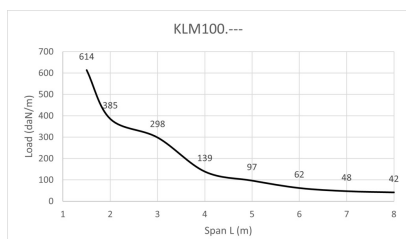


### A fixer avec:



Boulon à collet  
(DIN 603)  
RBK

Ecrou elargi (DIN  
6923)  
RM



Éclisse pour  
KLM125  
KLM125KP

Référence	Finition	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Unité
<b>KBWM100.200</b>	SZ	100	200	1,5/1,25/0,9	6000	6,376	60	M
<b>KBWM100.300</b>	SZ	100	300	1,5/1,25/0,9	6000	7,332	60	M
<b>KBWM100.400</b>	SZ	100	400	1,5/1,25/0,9	6000	8,289	60	M
<b>KBWM100.500</b>	SZ	100	500	1,5/1,25/0,9	6000	9,245	60	M
<b>KBWM100.600</b>	SZ	100	600	1,5/1,25/0,9	6000	10,201	60	M
<b>ZMKBWM100.200</b>	DF	100	200		6000	6255	6	M
<b>ZMKBWM100.300</b>	DF	100	300		6000	7141	6	M
<b>ZMKBWM100.400</b>	DF	100	400		6000	8028	6	M
<b>ZMKBWM100.500</b>	DF	100	500		6000	8915	6	M
<b>ZMKBWM100.600</b>	DF	100	600		6000	9801	6	M

### DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)  
L = distance entre supports (m)  
Déflexion max. (m) = L/200

### CARACTERISTIQUES

- Fixation de la cloison de séparation SLOS85 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant PNP06 + vis à tête ronde RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour les câbles moyenne et haute tension.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

### INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.  
Perforations linéaires.  
Echelons en profil C.  
Espacement tous les 300 mm par jonction mécanique.  
Position des échelons: alternativement.

### Légende de la finition

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender