


KBWM125

Échelle à câbles 125 avec plaque de fond

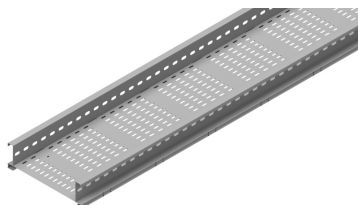

Echelle à câbles grande portée
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres
Echelons data en C perforés 41x21
Avec plaque de fond

Hauteur utile: 102 mm
Distance échelons: 300 mm

| Référence | ↑↓ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔↔ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|--------------------|----------|---------|------------|----------|--------|---|-------|
| KBWM125.200 | 125 | 200 | | 6000 | 6,964 | 6 | M |
| KBWM125.300 | 125 | 300 | | 6000 | 7,924 | 6 | M |
| KBWM125.400 | 125 | 400 | | 6000 | 8,877 | 6 | M |
| KBWM125.500 | 125 | 500 | | 6000 | 9,833 | 6 | M |
| KBWM125.600 | 125 | 600 | | 6000 | 10,789 | 6 | M |

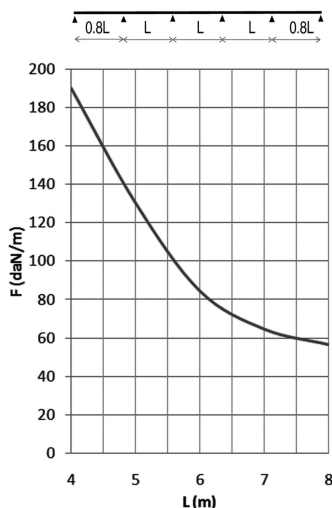


DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.


F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflexion max. (m) = L/200

A fixer avec:



Boulon à collet
(DIN 603)
RBK

Ecrin elargi (DIN
6923)
RM



Éclisse pour
KLM125
KLM125KP

CARACTERISTIQUES

- Fixation de la cloison de séparation SLOS85 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant PNP06 + vis à tête ronde RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour les câbles moyenne et haute tension.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.
Perforations linéaires.
Echelons en profil C.
Espacement tous les 300 mm par jonction mécanique.
Position des échelons: alternativement.