


KDVITWDV3

Couvercle à clapet plane étanche à l'eau

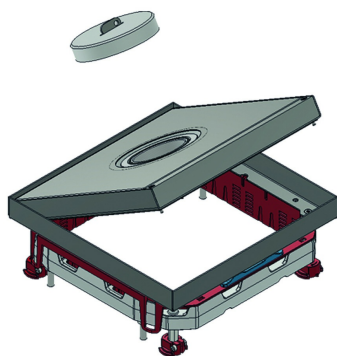

Cadre encastrable + cadre de carrelage + passage de câbles étanche + cadre en alu+ clé pour couvercle de tube

Charge max.: 2000 N (petite surface)

Charge max.: 3000 N (grande surface)

Situation utilisé: IP 23

Situation non-utilisé: IP 53

Réserve de profondeur: Plane

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔↔ mm | kg/stk | 📦 | Unité |
|------------------|---------|---------|------------|----------|--------|---|-------|
| KDVITWDV3 | | 267 | | 267 | 4,800 | 1 | STK |

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 3 boîtiers d'appareillage.

Réglable en continu sur cadre en alu NEOT3 par 4 boulons.

Couvercle non-reversible.

Couvercle pourvu d'un passage à câbles étanche et bouchon, peut être étendu avec tube de passage (KUWDT), dont le couvercle à clapet devient étanche à l'eau en situation utilisé.

Mise à la terre prévue entre couvercle et cadre.

Pour locaux nettoyés à l'eau.

