


VGLI38

Gaine de sol noyée légère emboîtable

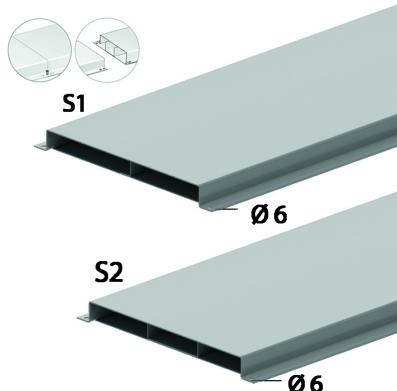

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm

Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
VGLI38.170S1	38	170		3000	4,211	150 M
VGLI38.170S2	38	170		3000	4,789	150 M
VGLI38.250S1	38	250		3000	5,467	150 M
VGLI38.250S2	38	250		3000	6,249	150 M
VGLI38.350S1	38	350		3000	7,037	150 M
VGLI38.350S1.2	38	350		2000	7,037	300 M
VGLI38.350S2	38	350		3000	8,086	150 M
VGLI38.350S2.2	38	350		2000	8,086	300 M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.