


## VGLO38

### Gaine de sol noyée VGLO

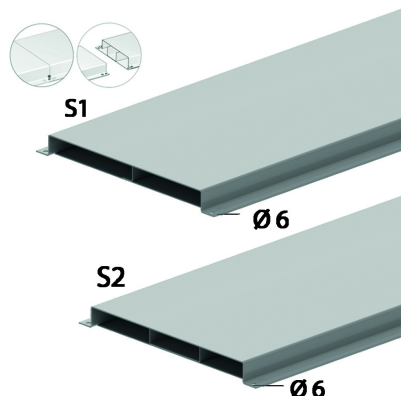

A 2 ou 3 compartiments.

Épaisseur couvercle: 1,00 mm

Épaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	Finition	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Unité
<b>VGLO38.170S1</b>	SZ	38	170	0,90	3000	3,580	1	M
<b>VGLO38.170S2</b>	SZ	38	170	0,90	3000	3,771	1	M
<b>VGLO38.250S1</b>	SZ	38	250	0,90	3000	4,711	1	M
<b>VGLO38.250S2</b>	SZ	38	250	0,90	3000	5,024	1	M
<b>VGLO38.350S1</b>	SZ	38	350	0,90	3000	6,124	1	M
<b>VGLO38.350S2</b>	SZ	38	350	0,90	3000	6,597	1	M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-perçés disponibles par longueur.  
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.

#### Légende de la finition

- SZ = Sendzimir