



DR15.30

Profil support



16 x 12 mm

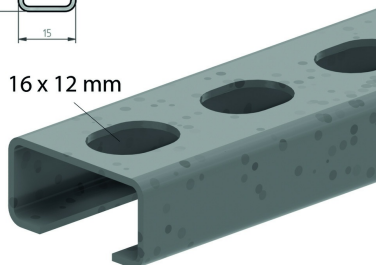

Pour montage au mur et plafond

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

HD Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD DR100	15	30		100	0,060	10	X	STK
HD DR150	15	30		150	0,080	10	X	STK
HD DR200	15	30		200	0,110	10	X	STK
HD DR250	15	30		250	0,130	10	X	STK
HD DR300	15	30		300	0,160	10	X	STK
HD DR350	15	30		350	0,190	10	X	STK
HD DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	40		M

Distance max. entre supports = 300 mm.

Utilisez attaches, type H.

Valable pour tous les câbles, certifiés par DIN 4102-12.

Fixation au plafond ou murale avec ancrages certifiés.

Distance entre les ancrages max. 250 mm