


## DR15.30

### Profil support

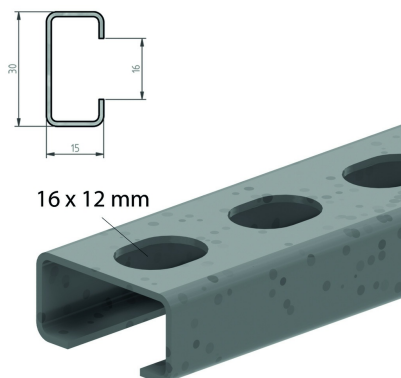

Pour montage au mur et plafond

| Référence           | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Unité |
|---------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|
| <b>DR100</b>        | 15      | 30      |            | 100     | 0,060  | 10 | STK   |
| <b>DR150</b>        | 15      | 30      |            | 150     | 0,080  | 10 | STK   |
| <b>DR200</b>        | 15      | 30      |            | 200     | 0,110  | 10 | STK   |
| <b>DR250</b>        | 15      | 30      |            | 250     | 0,130  | 10 | STK   |
| <b>DR300</b>        | 15      | 30      |            | 300     | 0,160  | 10 | STK   |
| <b>DR350</b>        | 15      | 30      |            | 350     | 0,190  | 10 | STK   |
| <b>DR15.30.2000</b> | 15      | 30      |            | 2000    | 0,600  | 40 | M     |

Distance max. entre supports = 300 mm.

Utilisez attaches, type H.

Valable pour tous les câbles, certifiés par DIN 4102-12.

Fixation au plafond ou murale avec ancrages certifiés.

Distance entre les ancrages max. 250 mm