


AS

Pièce de dérivation horizontale à 90°

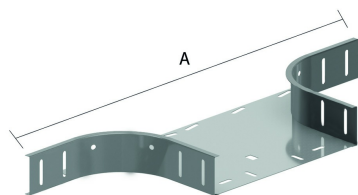

Emboîtable avec le chemin de câbles

Rayon: 100 mm

Sur demande: Hauteur 35 mm - 85 mm - 110 mm

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Mat. Opt. PE


Revêtement en poudre

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| A | 458 | 483 | 508 | 558 | 608 | 708 | 808 | 908 | 1008 |

A fixer avec:



Boulon et écrou
autobloquant
VM



Écrou
autobloquant et
boulon à collet
VMK

| HD | Référence | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Magasin | Unité |
|----|-------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|---------|-------|
| - | AS60.050 | 60 | 50 | | | 0,490 | 1 | X | STK |
| - | AS60.075 | 60 | 75 | | | 0,530 | 1 | X | STK |
| - | AS60.100 | 60 | 100 | | | 0,570 | 1 | X | STK |
| - | AS60.150 | 60 | 150 | | | 0,650 | 1 | X | STK |
| - | AS60.200 | 60 | 200 | | | 0,730 | 1 | X | STK |
| - | AS60.300 | 60 | 300 | | | 0,880 | 1 | X | STK |
| - | AS60.400 | 60 | 400 | | | 0,103 | 1 | X | STK |
| - | AS60.500 | 60 | 500 | | | 1,524 | 1 | X | STK |
| - | AS60.600 | 60 | 600 | | | 1,740 | 1 | X | STK |
| - | ZMAS60.100 | 60 | 100 | | | 0,627 | 1 | X | STK |
| - | ZMAS60.050 | 60 | 50 | | | 0,542 | 1 | X | STK |
| - | ZMAS60.075 | 60 | 75 | | | 0,584 | 1 | X | STK |
| - | ZMAS60.150 | 60 | 150 | | | 0,713 | 1 | X | STK |
| - | ZMAS60.200 | 60 | 200 | | | 0,88 | 1 | X | STK |
| - | ZMAS60.300 | 60 | 300 | | | 0,966 | 1 | X | STK |
| - | ZMAS60.400 | 60 | 400 | | | 1,137 | 1 | X | STK |
| - | ZMAS60.500 | 60 | 500 | | | 1,677 | 1 | X | STK |
| - | ZMAS60.600 | 60 | 600 | | | 1,914 | 1 | X | STK |

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

