


# KG110

## Goulotte à fond lisse

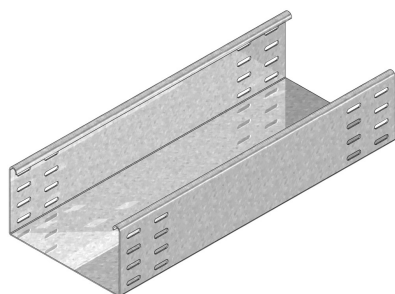


Fond lisse  
Bords rabattus  
Sur demande: Hauteur 85 mm

Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt. Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE Revêtement en poudre

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	<b>KG110.100.150</b>	110	100	1,5	3000	4,000	18	X	M
HD	<b>KG110.150.150</b>	110	150	1,5	3000	4,590	18	X	M
HD	<b>KG110.200.150</b>	110	200	1,5	3000	5,180	18	X	M
HD	<b>KG110.300.150</b>	110	300	1,5	3000	6,360	18	X	M
HD	<b>KG110.400.150</b>	110	400	1,5	3000	7,540	18	X	M
HD	<b>KG110.500.150</b>	110	500	1,5	3000	8,710	18	X	M
HD	<b>KG110.600.150</b>	110	600	1,5	3000	9,890	18	X	M

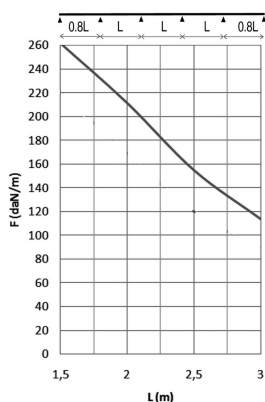

### DIAGRAMME DE CHARGE


Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/100

### A fixer avec:



Eclisse à  
boulonner  
V110.200



Boulon et écrou  
autobloquant  
VM

Pour les largeurs > 400 en combinaison avec une couverture: Veuillez l'indiquer explicitement dans la commande.