


KGI60

Goulotte à fond lisse emboîtable

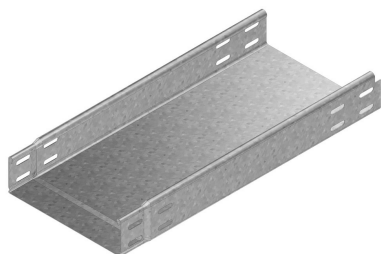

Fond lisse
Bords rabattus

Sur demande: Hauteur 35 mm

Exec. Std.

Sendzimir

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	KGI60.300.125	60	300	1,25	3000	4,300	3	X	M
-	KGI60.400.125	60	400	1,25	3000	5,300	3	X	M
-	KGI60.500.125	60	500	1,25	3000	6,300	3	X	M
-	KGI60.600.125	60	600	1,25	3000	7,300	3	X	M

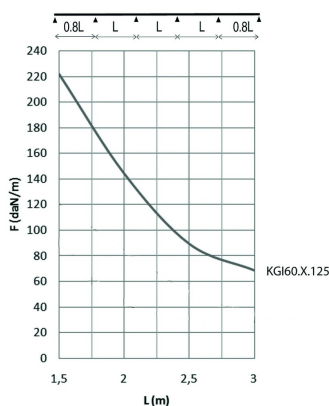


DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/100

Pour les largeurs > 400 en combinaison avec une couverture: Veuillez l'indiquer explicitement dans la commande.

A fixer avec:



Attâche pour
KBSI
KBV

Boulon et écrou
autobloquant
VM