
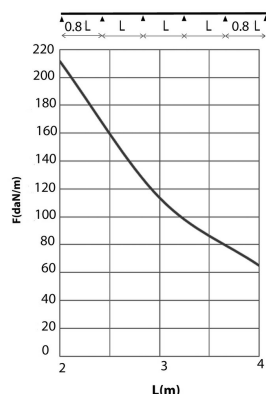



# HDKSR60

## Echelle à câbles DAVID échelons ronds

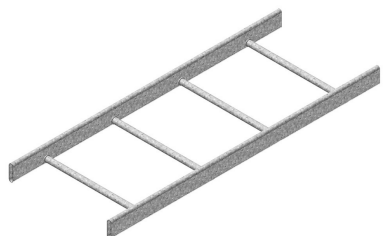

Longerons tubulaires fermées  
Echelons ronds

Hauteur utile: 33 mm  
Distance échelons: 250 mm

Exec. Std. Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE Duplex

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	<b>HDKSR60.200</b>	60	200		6000	2,700	60		M
-	<b>HDKSR60.300</b>	60	300		6000	2,940	60		M
-	<b>HDKSR60.400</b>	60	400		6000	3,180	60		M
-	<b>HDKSR60.500</b>	60	500		6000	3,430	60		M
-	<b>HDKSR60.600</b>	60	600		6000	3,670	60		M

### DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)  
L = distance entre supports (m)  
Déflexion max (m) = L/100

### CARACTERISTIQUES

- Excellente ventilation des câbles.
- Maniable et robuste.
- Angles arrondis pour la sécurité des câbles.
- Longerons fermés.
- Accumulation de poussière impossible.

### INFO TECHNIQUE

Longerons en profil ovale de 60 mm x 15 mm.  
Echelons en tube rond de 19 mm.  
Des échelons sont soudés sur les longerons tous les 250 mm.