


# SKL60

## Echelle à câbles montante

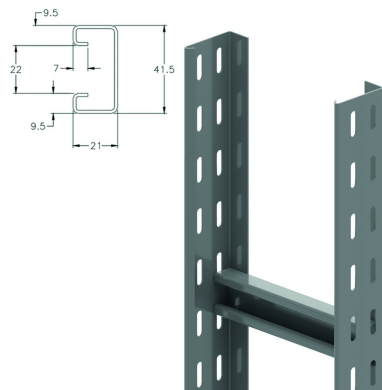

Longerons: profil en L perforé  
 Echelons en C 41x21 mm

Hauteur utile: 39 mm  
 Distance échelons: 500 mm  
 Charge max.: 114 kg/échelon


Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt. Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	<b>SKL60.200</b>	60	200		3000	2,430	24		M
HD	<b>SKL60.300</b>	60	300		3000	2,670	24		M
HD	<b>SKL60.400</b>	60	400		3000	2,930	24		M
HD	<b>SKL60.500</b>	60	500		3000	3,070	24		M
HD	<b>SKL60.600</b>	60	600		3000	3,330	24		M

### A fixer avec:



Eclisse à  
 boulonner  
 V60.200



Boulon et écrou  
 autobloquant  
 VM