


# SLOS

## Cloison de séparation séparée

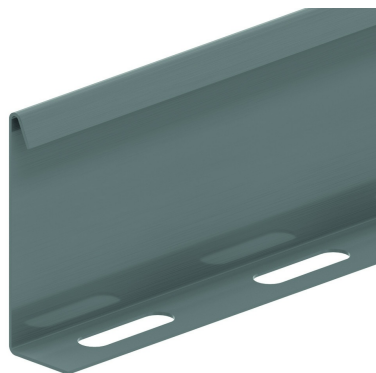

Exec. Std. Sendzimir


Mat. Opt.

Mat. Opt. PE Revêtement en poudre

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m		Magasin	Unité
-	<b>SLOS35</b>	28			3000	0,330	150	X	M
-	<b>ZMSLOS35</b>	28			3000	0,257	150	X	M

Matériel de fixation: 1 par mètre

### A fixer avec:



Écrou  
autobloquant et  
boulon à collet  
VMK



Boulon et écrou  
autobloquant  
VM