


KLLVS

Réduction pour KLL





Réduction max.: 300mm

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
HD	KLLVS60	37	13		400	0,260	6		STK
HD	KLLVS85	65	13		400	0,436	6		STK

A commander par emballage complet.
Nombre minimal des boulons et des écrous VM6.10: 4 pièces.

A fixer avec:

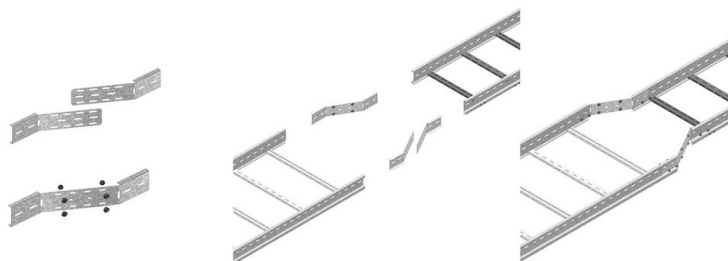

Boulon et écrou autobloquant
VM