


KBWM125

Échelle à câbles 125 avec plaque de fond

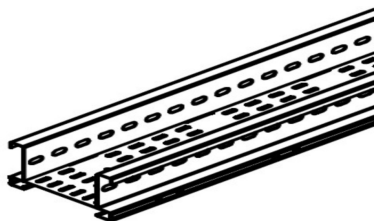


Echelle à câbles grande portée
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres
Echelons data en C perforés 41x21
Avec plaque de fond

Hauteur utile: 102 mm
Distance échelons: 300 mm

Exec. Std.

Sendzimir

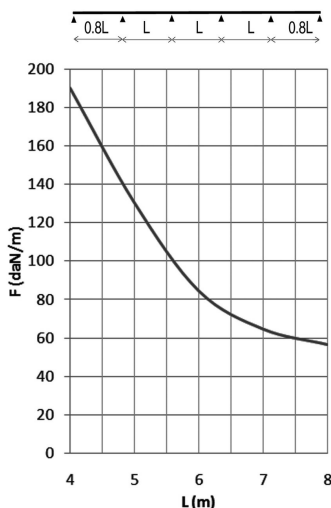

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	KBWM125.200	125	200		6000	6,964	6		M
-	KBWM125.300	125	300		6000	7,924	6		M
-	KBWM125.400	125	400		6000	8,877	6		M
-	KBWM125.500	125	500		6000	9,833	6		M
-	KBWM125.600	125	600		6000	10,789	6		M

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)


Déflexion max. (m) = L/200

A fixer avec:



Boulon à collet
(DIN 603)
RBK

Ecrou elargi (DIN
6923)
RM



Éclisse pour
KLM125
KLM125KP

CARACTERISTIQUES

- Fixation de la cloison de séparation SLOS85 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant PNP06 + vis à tête ronde RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour les câbles moyenne et haute tension.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.

Perforations linéaires.

Echelons en profil C.

Espacement tous les 300 mm par jonction mécanique.

Position des échelons: alternativement.