


HDPIPE80S

Profil en I perforé

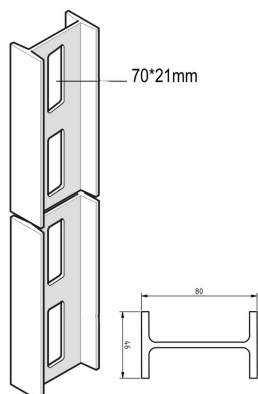

Exec. Std.		Galvanisé à chaud							
Mat. Opt. PE		Duplex							
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	HDPIPE80S	80	46		6000	5,610	6	X	M

Moment de résistance: $W_x = 19,96 \text{ cm}^3$.

Embout de protection en PVC jaune: DOPIPE80.