


L25.50

Profil en L perforé

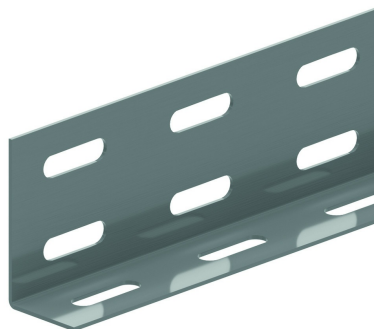

Trous oblongs de 25x7 mm, pas de 50 mm.

| | |
|--------------|----------------------|
| Exec. Std. | Sendzimir |
| Mat. Opt. | Galvanisé à chaud |
| Mat. Opt. PE | Revêtement en poudre |

| HD | Référence | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Magasin | Unité |
|----|-------------------|---------|---------|------------|---------|-------|---|---------|-------|
| HD | L25.50.125 | 25 | 50 | 1,25 | 3000 | 0,820 | 3 | | M |
| HD | L25.50.200 | 25 | 50 | 2 | 3000 | 1,000 | 3 | | M |