


## L25

### Profil en L perforé

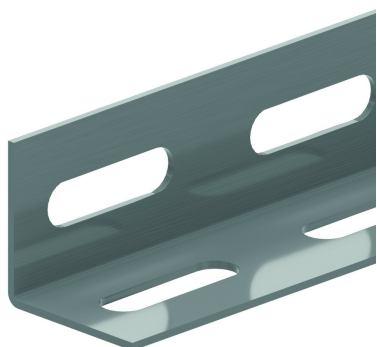

Trous oblongs de 25x7 mm, pas de 50 mm

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	<b>L25.125</b>	25	25	1,25	3000	0,400	3		M
HD	<b>L25.200</b>	25	25	2	3000	0,670	3		M