


# Z25

## Profil en Z perforé

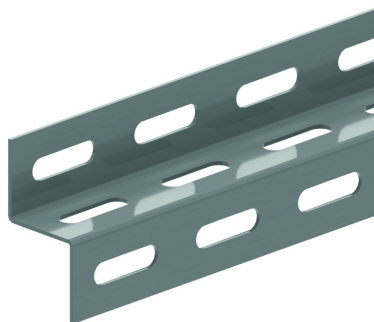

Trous oblongs de 25x7 mm, pas de 50 mm

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

HD Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD <b>Z25.25.25.125</b>	50	25	1,25	3000	0,730	3		M

