


Z50

Profil en Z perforé

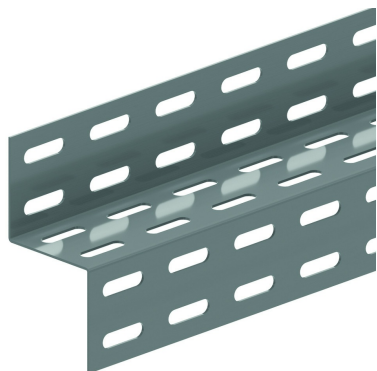

Trous oblongs de 25x7 mm, pas de 50 mm

Exec. Std.	Sendzimir
Mat. Opt.	Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE	Revêtement en poudre

HD Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD Z50.50.50.125	100	50	1,25	3000	1,520	3		M