


Z50

Profil en Z perforé

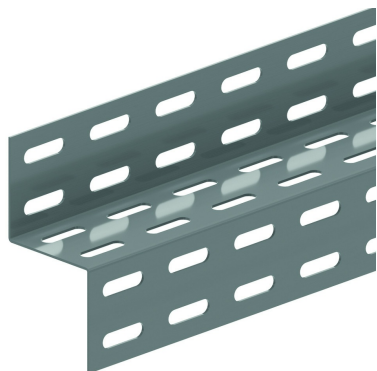

Trous oblongs de 25x7 mm, pas de 50 mm

| | |
|--------------|----------------------|
| Exec. Std. | Sendzimir |
| Mat. Opt. | Galvanisé à chaud |
| Mat. Opt. PE | Revêtement en poudre |

| HD Référence | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Magasin | Unité |
|-------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|---|---------|-------|
| HD Z50.50.50.125 | 100 | 50 | 1,25 | 3000 | 1,520 | 3 | | M |