
# VMB
## Vloer- en muurbeugel

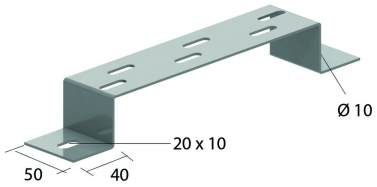


Geschikt voor gebruik als vloer-, muur- en ophangbeugel.

Max. Belasting: 200 daN

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | ⬢ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZMVMB100** | DF | 40 | 100 | | | 0,208 | 12 | STK |
| **ZMVMB150** | DF | 40 | 150 | | | 0,220 | 12 | STK |
| **ZMVMB200** | DF | 40 | 200 | | | 0,289 | 12 | STK |
| **ZMVMB300** | DF | 40 | 300 | | | 0,370 | 12 | STK |
| **ZMVMB400** | DF | 40 | 400 | | | 0,451 | 6 | STK |
| **ZMVMB500** | - | | 500 | | | 0,498 | 6 | STK |
| **ZMVMB600** | - | | 600 | | | 0,576 | 6 | STK |
| **VMB100** | SZ | 40 | 100 | | 100 | 0,190 | 12 | STK |
| **VMB150** | SZ | 40 | 150 | | 150 | 0,220 | 12 | STK |
| **VMB200** | SZ | 40 | 200 | | 200 | 0,260 | 12 | STK |
| **VMB300** | SZ | 40 | 300 | | 300 | 0,330 | 12 | STK |
| **VMB400** | SZ | 40 | 400 | | 400 | 0,390 | 6 | STK |
| **VMB500** | SZ | 40 | 500 | | 500 | 0,460 | 6 | STK |
| **VMB600** | SZ | 40 | 600 | | 600 | 0,530 | 6 | STK |

Vloer- en ophangbeugel: montage met VFCL.
Muurbeugel: montage met VFK.

**Legende afwerking**
- DF = Defender
- SZ = Sendzimir

