


# VFU60

## Draadgoot voor zware last

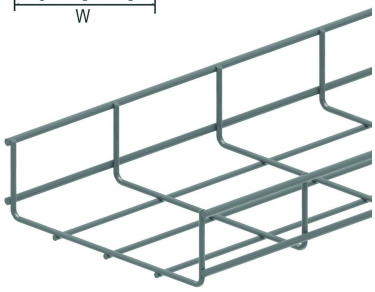

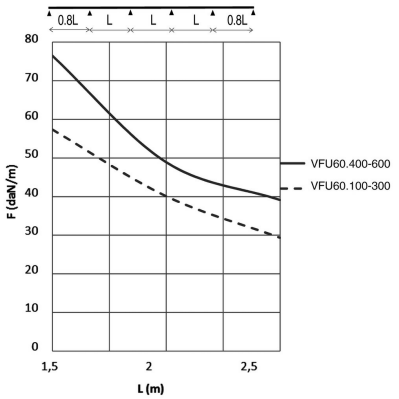


Raster: 50 x 100 mm
Draad: Ø 4.50 mm en 5.50 mm

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬢ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VFU60.100** | SZ | 60 | 99 | | 3000 | 1,200 | 30 | M |
| **VFU60.200** | SZ | 60 | 199 | | 3000 | 1,430 | 30 | M |
| **VFU60.300** | SZ | 60 | 299 | | 3000 | 1,780 | 30 | M |
| **VFU60.400** | SZ | 60 | 399 | | 3000 | 2,120 | 30 | M |
| **VFU60.500** | SZ | 60 | 499 | | 3000 | 2,470 | 30 | M |
| **VFU60.600** | SZ | 60 | 599 | | 3000 | 2,810 | 30 | M |
| **ZAVFU60.100** | DF | 60 | 100 | | 3000 | 1,200 | 30 | M |
| **ZAVFU60.200** | DF | 60 | 200 | | 3000 | 1,430 | 30 | M |
| **ZAVFU60.300** | DF | 60 | 300 | | 3000 | 1,780 | 30 | M |
| **ZAVFU60.400** | DF | 60 | 400 | | 3000 | 2,120 | 30 | M |
| **ZAVFU60.500** | DF | 60 | 500 | | 3000 | 2,470 | 30 | M |
| **ZAVFU60.600** | DF | 60 | 600 | | 3000 | 2,810 | 30 | M |

**BELASTINGSDIAGRAM**
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span. Wanneer de verbinding in het midden van de overspanning zit moet rekening gehouden worden met een toegelaten belasting van 0,7x opgegeven belasting.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100


Nuttige binnenhoogte: buitenhoogte - 9mm
Nuttige binnenbreedte: buitenbreedte - 17mm

**Legende afwerking**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

## Te bevestigen met:



Steunkoppelplaat voor VFU(L)
VFKS



Koppelplaat clipsbaar voor VFU(L)
KPVF