
# TFCL60
## Industrieel vloerkanaal

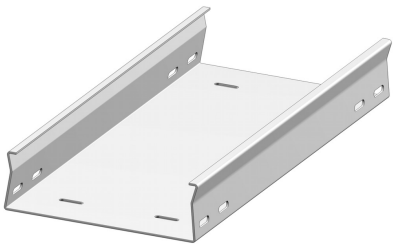


Gesloten bodem
Boordomslag

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TFCL60.100.200** | 60 | 100 | 2 | 3000 | 3,650 | 30 | M |
| **TFCL60.150.200** | 60 | 150 | 2 | 3000 | 4,440 | 30 | M |
| **TFCL60.200.200** | 60 | 200 | 2 | 3000 | 5,250 | 30 | M |
| **TFCL60.250.200** | 60 | 250 | 2 | 3000 | 6,020 | 30 | M |
| **TFCL60.300.200** | 60 | 300 | 2 | 3000 | 6,850 | 30 | M |

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.

### Te bevestigen met:



Koppelplaat
V35.200