


# TFCL60

## Industrieel vloerkanaal

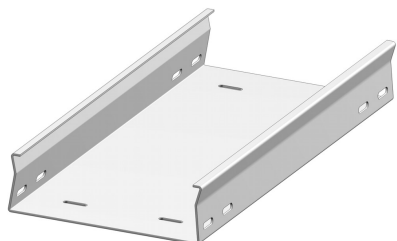


Gesloten bodem  
Boordomslag

Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
<b>TFCL60.100.200</b>	60	100	2	3000	3,650	30	M
<b>TFCL60.150.200</b>	60	150	2	3000	4,440	30	M
<b>TFCL60.200.200</b>	60	200	2	3000	5,250	30	M
<b>TFCL60.250.200</b>	60	250	2	3000	6,020	30	M
<b>TFCL60.300.200</b>	60	300	2	3000	6,850	30	M

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.

### Te bevestigen met:



Koppelplaat  
V35.200