

# KGCL60

## Kabelbaan gesloten bodem klikbaar

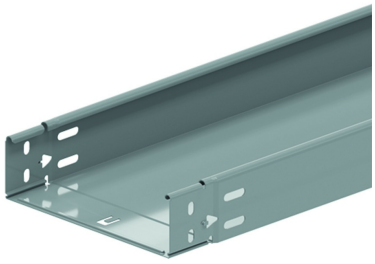

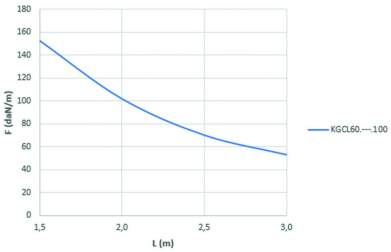


| | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|---|---|---|---|---|
| KGCL60.---.100 | 152,5 | 101,7 | 69,9 | 52,8 |

Klikbare uiteinden
Gesloten bodem
Boordomslag

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KGCL60.075.100** | SZ | 60 | 75 | 1 | 3000 | 1,700 | 60 | M |
| **KGCL60.100.100** | SZ | 60 | 100 | 1 | 3000 | 1,900 | 60 | M |
| **KGCL60.150.100** | SZ | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,300 | 30 | M |
| **KGCL60.200.100** | SZ | 60 | 200 | 1 | 3000 | 2,700 | 30 | M |
| **KGCL60.300.100** | SZ | 60 | 300 | 1 | 3000 | 3,500 | 30 | M |
| **KGCL60.400.100** | SZ | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,300 | 30 | M |
| **ZMKGCL60.075.100** | DF | 60 | 75 | 1 | 3000 | 1,700 | 30 | M |
| **ZMKGCL60.100.100** | DF | 60 | 100 | 1 | 3000 | 1,900 | 30 | M |
| **ZMKGCL60.150.100** | DF | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,300 | 30 | M |
| **ZMKGCL60.200.100** | DF | 60 | 200 | 1 | 3000 | 2,700 | 30 | M |
| **ZMKGCL60.300.100** | DF | 60 | 300 | 1 | 3000 | 3,500 | 30 | M |
| **ZMKGCL60.400.100** | DF | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,300 | 30 | M |

**BELASTINGSDIAGRAM**
Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

**Legende afwerking**
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender