


KGCL60S

KGCL met SIN

Klikbare uiteinden
Gesloten bodem
Boordomslag

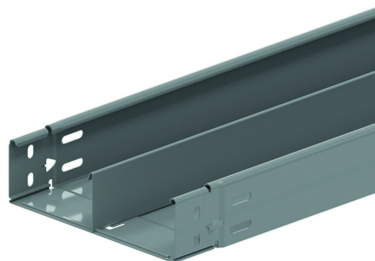

| KGCL60....100 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| | 152,5 | 101,7 | 69,9 | 52,8 |

| Artikel | Afwerking | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---------------------------|-----------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|
| KGCL60.075.100S13 | SZ | 60 | 75 | 1 | 3000 | 2,211 | 30 | M |
| KGCL60.100.100S12 | SZ | 60 | 100 | 1 | 3000 | 2,411 | 30 | M |
| KGCL60.100.100S13 | SZ | 60 | 100 | 1 | 3000 | 2,411 | 30 | M |
| KGCL60.150.100S12 | SZ | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,811 | 30 | M |
| KGCL60.150.100S13 | SZ | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,811 | 30 | M |
| KGCL60.150.100S23 | SZ | 60 | 150 | 1 | 3000 | 3,322 | 30 | M |
| KGCL60.200.100S12 | SZ | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,211 | 30 | M |
| KGCL60.200.100S13 | SZ | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,211 | 30 | M |
| KGCL60.200.100S23 | SZ | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,722 | 30 | M |
| KGCL60.300.100S12 | SZ | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,011 | 30 | M |
| KGCL60.300.100S13 | SZ | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,011 | 30 | M |
| KGCL60.300.100S23 | SZ | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,522 | 30 | M |
| KGCL60.400.100S12 | SZ | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| KGCL60.400.100S13 | SZ | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| KGCL60.400.100S23 | SZ | 60 | 400 | 1 | 3000 | 5,322 | 30 | M |
| ZMKGCL60.075.10S12 | DF | 60 | 75 | 1 | 3000 | 2,211 | 30 | M |
| ZMKGCL60.075.10S13 | DF | 60 | 75 | 1 | 3000 | 2,211 | 30 | M |
| ZMKGCL60.100.10S12 | DF | 60 | 100 | 1 | 3000 | 2,411 | 30 | M |
| ZMKGCL60.100.10S13 | DF | 60 | 100 | 1 | 3000 | 2,411 | 30 | M |
| ZMKGCL60.150.10S12 | DF | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,811 | 30 | M |
| ZMKGCL60.150.10S13 | DF | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,811 | 30 | M |
| ZMKGCL60.150.10S23 | DF | 60 | 150 | 1 | 3000 | 3,322 | 30 | M |
| ZMKGCL60.200.10S12 | DF | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,211 | 30 | M |
| ZMKGCL60.200.10S13 | DF | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,211 | 30 | M |
| ZMKGCL60.200.10S23 | DF | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,722 | 30 | M |
| ZMKGCL60.300.10S12 | DF | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,011 | 30 | M |
| ZMKGCL60.300.10S13 | DF | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,011 | 30 | M |
| ZMKGCL60.300.10S23 | DF | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,522 | 30 | M |
| ZMKGCL60.400.10S12 | DF | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| ZMKGCL60.400.10S13 | DF | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| ZMKGCL60.400.10S23 | DF | 60 | 400 | 1 | 3000 | 5,322 | 30 | M |

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/100

S12: 1 scheidingschot in het midden van de kabelgoot
S13: 1 scheidingschot op 1/3 van de rand van de kabelgoot
S23: 2 scheidingschotten op 1/3 van de rand van de kabelgoot

Legende afwerking

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender