

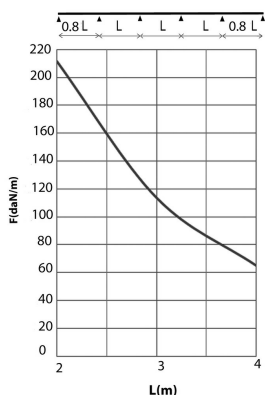


# HDKS60

## Kabelladder DAVID

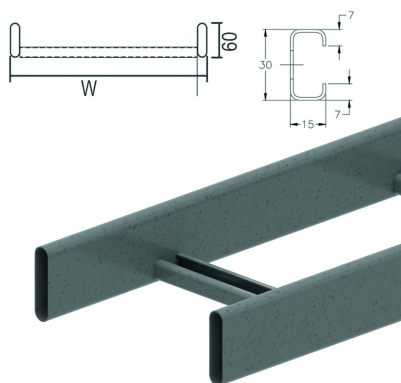

### Te bevestigen met:



Koppelplaat voor HDKS  
HDSSU

Buislangsliggers  
Geperforeerde C-sporten 15x30

Nuttige binnenhoogte: 45 mm  
Sportafstand: 250 mm

Artikel	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
<b>HDKS60.200</b>	60	200		6000	2,800	60	M
<b>HDKS60.300</b>	60	300		6000	3,080	60	M
<b>HDKS60.400</b>	60	400		6000	3,320	60	M
<b>HDKS60.500</b>	60	500		6000	3,530	60	M
<b>HDKS60.600</b>	60	600		6000	3,870	60	M

### BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

### EIGENSCHAPPEN

- goede afkoeling van de kabels
- licht in gewicht en sterk
- afgeronde hoeken
- kabelbeschadiging uitgesloten
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling
- scheidingschot ZMSLOS35 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. HDVM6.10

### TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn vervaardigd uit ovale buisprofielen met een doorsnede van 60 mm x 15 mm.

De draagsporten zijn geperforeerde C-sporten om de 250 mm in de langsligger gelast.

De sporten zijn alternerend geplaatst.