


HDKSR60


Kabelladder DAVID ronde sporten

Gesloten buislangsliggers
Ronde sporten

Nuttige binnenhogte: 33 mm
Sportafstand: 250 mm

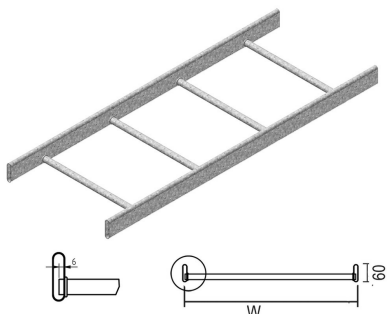

| Artikel | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | | Eenh. |
|--------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|
| HDKSR60.200 | 60 | 200 | | 6000 | 2,700 | 60 | M |
| HDKSR60.300 | 60 | 300 | | 6000 | 2,940 | 60 | M |
| HDKSR60.400 | 60 | 400 | | 6000 | 3,180 | 60 | M |
| HDKSR60.500 | 60 | 500 | | 6000 | 3,430 | 60 | M |
| HDKSR60.600 | 60 | 600 | | 6000 | 3,670 | 60 | M |

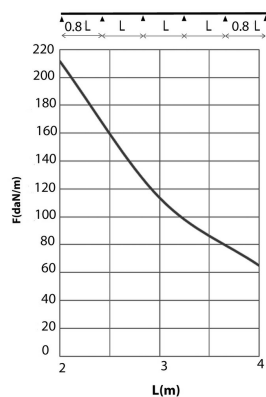

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoen aan de norm IEC 61537 par 10.3.3 test type III met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

EIGENSCHAPPEN

- goede afkoeling van de kabels
- licht in gewicht en sterk
- afgeronde hoeken
- kabelbeschadiging uitgesloten
- gesloten langsliggers
- stofophoping uitgesloten

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn vervaardigd uit ovale buisprofielen met een doorsnede van 60 mm x 15 mm.

De sporten uit rond buisprofiel met doorsnede 19 mm worden om de 250 mm in de langsliggers gelast.