



# KBWM100

## Kabellader 100 met bodemplaat

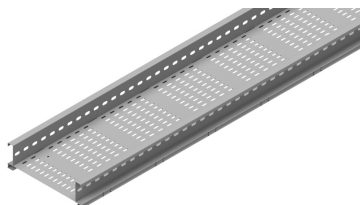

Kabelladder grote draagwijdte  
Voor overspanningen tot 8 meter  
Geperforeerde C-datasporten 41x21  
Met bodemplaat

Nuttige binnenhoogte: 77 mm  
Sportafstand: 300 mm

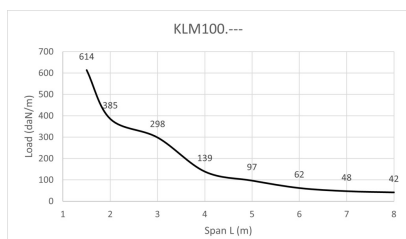

Artikel	Afwerking	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
<b>KBWM100.200</b>	SZ	100	200	1,5/1,25/0,9	6000	6,376	60	M
<b>KBWM100.300</b>	SZ	100	300	1,5/1,25/0,9	6000	7,332	60	M
<b>KBWM100.400</b>	SZ	100	400	1,5/1,25/0,9	6000	8,289	60	M
<b>KBWM100.500</b>	SZ	100	500	1,5/1,25/0,9	6000	9,245	60	M
<b>KBWM100.600</b>	SZ	100	600	1,5/1,25/0,9	6000	10,201	60	M

### Te bevestigen met:



Zelfborgende  
kraagbout (DIN  
603)  
RBK

Zelfborgende  
flensmoer (DIN  
6923)  
RM

### BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.


F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/200

### EIGENSCHAPPEN

- scheidingschot SLOS85 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling en eenvoudig gebruik van kabelklemmen



Koppelplaat voor  
KLM125  
KLM125KP

### TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.

Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-datasporten om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.

### Legende afwerking

- SZ = Sendzimir