
# HDIPE80S

## Geperforeerd I profiel




| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HDIPE80S** | 80 | 46 | | 6000 | 5,610 | 6 | M |

Weerstandsmoment: Wx = 19,96 cm³.
Beschermdop in gele PVC: DOPIPE80. 'Load tables' te vinden onder montageprincipe.

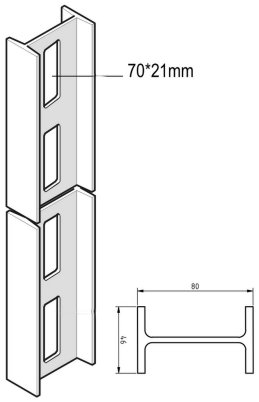