


# Z25

## Z-profiel

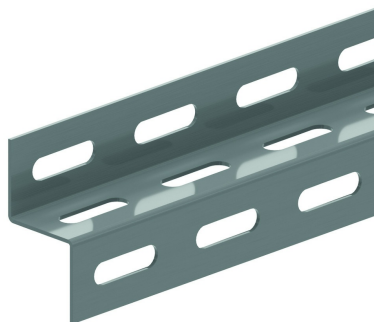

Sleufgaten: 25x7 mm met tussenstap 50 mm

Stand. Uitv. Sendzimir

Mat. Opt. Hot-Dip

Mat. Opt. PE Poedercoating

HD Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD <b>Z25.25.25.125</b>	50	25	1,25	3000	0,730	3		M

