


I6COMEGA290  
Open ophangbeugel

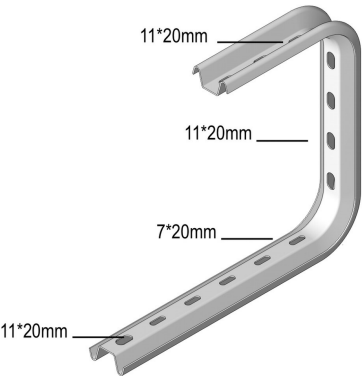

Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang I6TIM8 of I6TIM10.

|              |          |
|--------------|----------|
| Stand. Uitv. | Inox 316 |
|--------------|----------|

|     | Max. Belasting (in daN) |
|-----|-------------------------|
| 100 | 70                      |
| 150 | 60                      |
| 200 | 60                      |
| 300 | 50                      |
| 400 | 50                      |

| HD | Artikel         | ↕<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/stk | 📦  | Stock | Eenh. |
|----|-----------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|-------|-------|
| -  | I6COMEGA290.100 | 290     | 145     |            |         | 0,520  | 12 | X     | STK   |
| -  | I6COMEGA290.150 | 290     | 195     |            |         | 0,560  | 12 | X     | STK   |
| -  | I6COMEGA290.200 | 290     | 245     |            |         | 0,620  | 12 | X     | STK   |
| -  | I6COMEGA290.300 | 290     | 345     |            |         | 0,820  | 6  | X     | STK   |
| -  | I6COMEGA290.400 | 290     | 445     |            |         | 0,930  | 6  | X     | STK   |

Bevestiging van kabelbaan dmv I6VM6.20. Bij montage gebruik maken van de I6VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Gebeitst en gepassiveerd.