


I6KG60

Kabelbaan met gesloten bodem

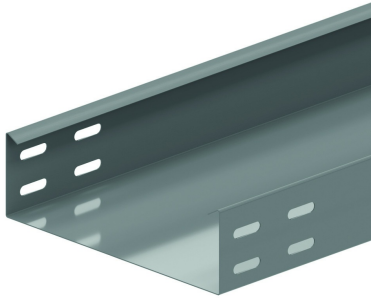

Gesloten bodem
Boordomslag


Stand. Uitv.

Inox 316

HD Artikel	mm	mm	mm	mm	kg/m		Stock	Eenh.
- I6KG60.100.080	60	100	0,8	3000	1,500	30		M
- I6KG60.200.080	60	200	0,8	3000	2,170	30		M
- I6KG60.300.080	60	300	0,8	3000	2,770	30		M
- I6KG60.400.100	60	400	1	3000	4,460	30		M

BELASTINGSDIAGRAM

Diagram geldig voor I6KG60. Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoen aan de norm IEC 61537 par 10.3.3 test type III met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand.

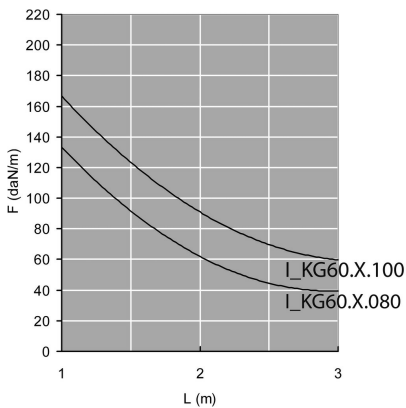


F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = $L/100$

Vervaardigd met beschermende folie.

Te bevestigen met:



Koppelplaat
I6V60.200



Zelfborgende
moer en bout
I6VM