
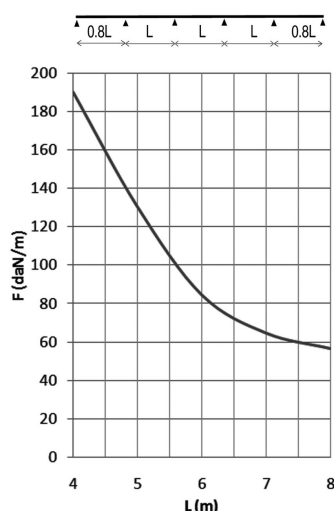


I6KLM125

Kabelladder hoogte 125



Te bevestigen met:

Kabelladder grote draagwijdte
 Voor overspanningen tot 8 meter
 Geperforeerde C-sporten 41 x 21

Nuttige binnenhogte: 102 mm
 Sportafstand: 250 mm
 Op aanvraag: Lengte 3000 mm
 Op aanvraag: Breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)

Stand. Uitv.

Inox 316

HD	Artikel	↑↓ mm	↔ mm	→ ← mm	↔↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	I6KLM125.200	125	218	1,5	6000	6,000	60		M
-	I6KLM125.300	125	318	1,5	6000	6,320	60		M
-	I6KLM125.400	125	418	1,5	6000	6,640	60		M
-	I6KLM125.500	125	518	1,5	6000	6,960	60		M
-	I6KLM125.600	125	618	1,5	6000	7,280	60		M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/200

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot I6SLOS85 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer I6PNP06 + rondkopbout I6RB6.20
- grote nuttige binnenhogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling


TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 250 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.

Gebeitst en gepassiveerd.




Koppelplaat voor
I6KLM125
I6KLM125KP

Zelfborgende
kraagbout
I6RBK



Moer (DIN 934)
I6M

Sluitring (DIN
125-1 A)
I6RO



Koppelplaat voor
I6KLM
I6KLMKP