

# I4KG60

## Kabelbaan met gesloten bodem



Gesloten bodem  
Boordomslag

| Artikel               | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦  | Eenh. |
|-----------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|
| <b>I4KG60.100.080</b> | 60      | 100     | 0,8        | 3000    | 1,500 | 30 | M     |
| <b>I4KG60.200.080</b> | 60      | 200     | 0,8        | 3000    | 2,170 | 30 | M     |
| <b>I4KG60.300.080</b> | 60      | 300     | 0,8        | 3000    | 2,770 | 30 | M     |
| <b>I4KG60.400.080</b> | 60      | 400     | 0,80       | 3000    | 3,568 | 3  | M     |

### BELASTINGSDIAGRAM


Diagram geldig voor I4KG60. Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoen aan de norm IEC 61537 par 10.3.3 test type III met verbinding op 1/5 van de ondersteuningsafstand.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100


Vervaardigd met beschermende folie.

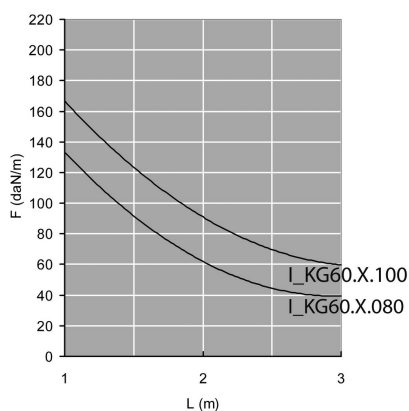

### Te bevestigen met:



Zelfborgende  
moer en bout  
I6VM



Koppelplaat  
I6V60.200