


# TSB

## Drievoudige toestellenbeker

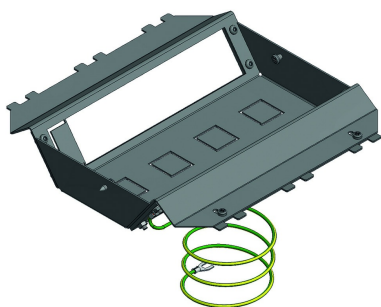

Voor compacte vloerinstallaties. Ideaal voor lagere inbouwdiepte vanaf 100mm. Onder de 100mm TSBL3 gebruiken.

Stand. Uitv.		Sendzimir							
HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
-	<b>TSB3</b>					0,688	5	X	STK

Getest volgens EN 50085-2-2.

Toe te passen voor schuine inbouw van modules 45.

- Standaard 8 inbouwposities.
- Na verwijderen van rechthoekig plaatje max. 9 inbouwposities.
- Na het verwijderen van 4 plaatjes (induwen en wegdraaien), kunnen Attema netwerkpoortadapters gemonteerd worden in de bodem.
- Bevestigen door vastdraaien van 2 voorgemonteerde schroeven met Pozi2 schroevendraaier.
- Aardingsdraad wordt meegeleverd en kan verbonden worden met NEO Vloerdoos.

