
OHE
Ophoogelement vloerdeksel

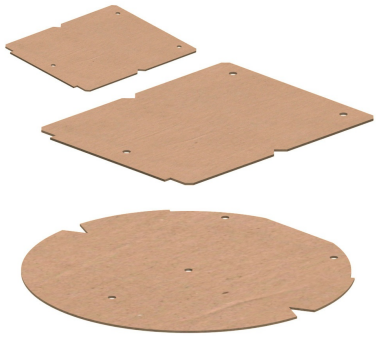

Ophoogelementen kunnen worden toegevoegd in klapdeksels om de inlegdiepte voor de afwerkvloer te verminderen.

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Eenh.
OHEV2.2			2		0,045	1	STK
OHEV2.5			5		0,200	1	STK
OHEV3.2			2		0,060	1	STK
OHEV3.5			5		0,250	1	STK
OHER3.2			2		0,060	1	STK
OHER3.5			5		0,250	1	STK
OHEVB2.2			2		0,070	1	STK
OHEVB2.5			5		0,174	1	STK
OHEVB3.2			2		0,098	1	STK
OHEVB3.5			5		0,244	1	STK

Voor vierkante deksels voor 3 toestelbekers:
- OHEV3.2 en OHEV3.5
Voor rechthoekige deksels voor 2 toestelbekers:
- OHEV2.2 en OHEV2.5
Voor ronde deksels voor 3 toestelbekers:
- OHER3.2 en OHER3.5
Voor vierkante blinddeksels:
- OHEVB3.2 en OHEVB3.5
Voor rechthoekige blinddeksels:
- OHEVB2.2 en OHEVB2.5

Enkel in geval van droge toepassing.