
# VGI38

## Verzonken vloergoot ineenschuifbaar

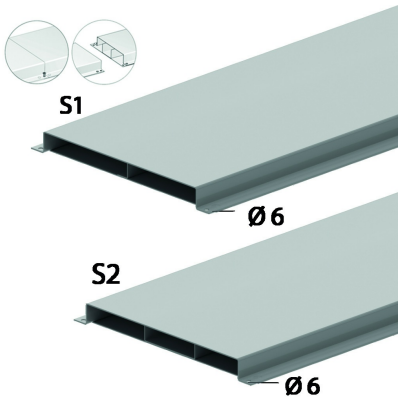


Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,50 mm
Dikte bodemplaat: 1,00 mm

| Artikel | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VGI38.170S1** | 38 | 170 | | 3000 | 5,282 | 150 | M |
| **VGI38.170S2** | 38 | 170 | | 3000 | 5,860 | 150 | M |
| **VGI38.250S1** | 38 | 250 | | 3000 | 6,852 | 150 | M |
| **VGI38.250S2** | 38 | 250 | | 3000 | 7,634 | 150 | M |
| **VGI38.350S1** | 38 | 350 | | 3000 | 8,814 | 150 | M |
| **VGI38.350S2** | 38 | 350 | | 3000 | 9,863 | 150 | M |

Getest volgens EN 50085-2-2.
In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.
Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.
Het product is gepatenteerd.