
# VGLO38

## Verzonken vloergoot VGLO

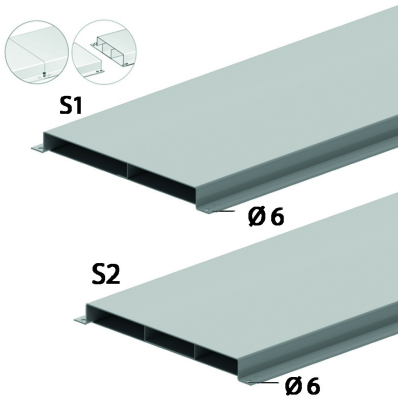


Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,00 mm
Dikte bodemplaat: 1,00 mm

| Artikel | Afwerking | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Eenh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VGLO38.170S1** | SZ | 38 | 170 | 0,90 | 3000 | 3,580 | 1 | M |
| **VGLO38.170S2** | SZ | 38 | 170 | 0,90 | 3000 | 3,771 | 1 | M |
| **VGLO38.250S1** | SZ | 38 | 250 | 0,90 | 3000 | 4,711 | 1 | M |
| **VGLO38.250S2** | SZ | 38 | 250 | 0,90 | 3000 | 5,024 | 1 | M |
| **VGLO38.350S1** | SZ | 38 | 350 | 0,90 | 3000 | 6,124 | 1 | M |
| **VGLO38.350S2** | SZ | 38 | 350 | 0,90 | 3000 | 6,597 | 1 | M |

Getest volgens EN 50085-2-2.
In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.
Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.
Het product is gepatenteerd.

**Legende afwerking**
- SZ = Sendzimir