
VGLO48

Verzonken vloergoot VGLO

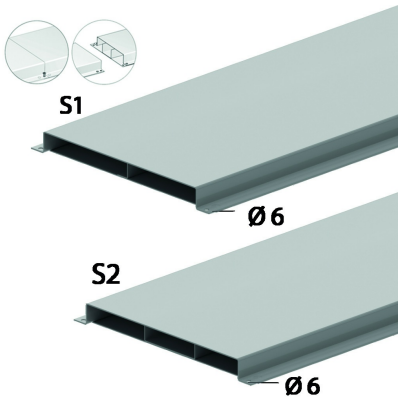

Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,00 mm
Dikte bodemplaat: 1,00 mm

Artikel	Afwerking	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m		Eenh.
VGLO48.170S1	SZ	48	170	0,90	3000	3,800	1	M
VGLO48.170S2	SZ	48	170	0,90	3000	4,007	1	M
VGLO48.250S1	-	48	250		3000	4,931	201	M
VGLO48.250S2	SZ	48	250	0,90	3000	5,260	1	M
VGLO48.350S1	-	48	350		3000	6,344	201	M
VGLO48.350S2	-	48	350		3000	6,833	201	M

Getest volgens EN 50085-2-2.
In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.
Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.
Het product is gepatenteerd.

Legende afwerking
- SZ = Sendzimir