


# COMEGACLU170

## Open ophangbeugel universeel

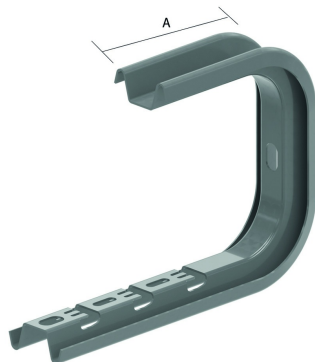

Geschikt voor montage aan het plafond of met draadstang TIM8 of TIM10.

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt. PE	Poedercoating

	Max. Belasting (in daN)	A
COMEGACLU170.150	60	145
COMEGACLU170.200	60	145
COMEGACLU170.300	50	195
COMEGACLU170.400	40	245

HD Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
HD <b>COMEGACLU170.150</b>	175	194			0,460	12	X	STK
HD <b>COMEGACLU170.200</b>	175	244			0,540	12	X	STK
HD <b>COMEGACLU170.300</b>	175	344			0,700	6	X	STK
HD <b>COMEGACLU170.400</b>	175	444			0,860	6	X	STK

Te bestellen per volle verpakking.

Bevestiging van de kabelbaan door VM6.20.

Bij montage gebruik maken van de VOMEGA om het samendrukken van het profiel te verhinderen.

Max. Belasting (daN): gelijkmatig verdeeld over de volledige breedte.

Niet te gebruiken voor VFUL30.065, VFUL35.150, VFU35.150, VFUL 60.050.