


# TFCL110

## Industrieel vloerkanaal

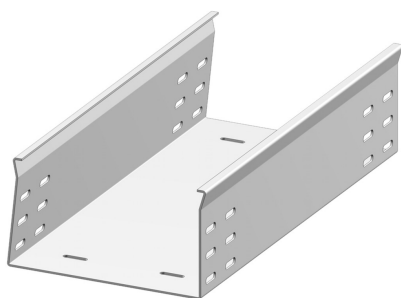

Gesloten bodem  
Boordomslag

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.


Hot-Dip

Mat. Opt. PE

Poedercoating

HD Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD <b>TFCL110.150.200</b>	110	150	2	3000	6,020	30		M
HD <b>TFCL110.200.200</b>	110	200	2	3000	6,820	30		M
HD <b>TFCL110.250.200</b>	110	250	2	3000	7,620	30		M
HD <b>TFCL110.300.200</b>	110	300	2	3000	8,420	30		M

### Te bevestigen met:



Koppelplaat  
V85.200

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiel-industrie.