


TFCL60

Industrieel vloerkanaal

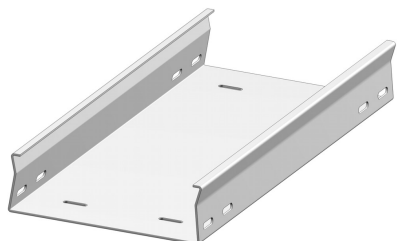

Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.


Hot-Dip

Mat. Opt. PE

Poedercoating

HD Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD TFCL60.100.200	60	100	2	3000	3,650	30		M
HD TFCL60.150.200	60	150	2	3000	4,440	30		M
HD TFCL60.200.200	60	200	2	3000	5,250	30		M
HD TFCL60.250.200	60	250	2	3000	6,020	30		M
HD TFCL60.300.200	60	300	2	3000	6,850	30		M

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V35.200

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiël-industrie.