


TFCL85

Industrieel vloerkanaal

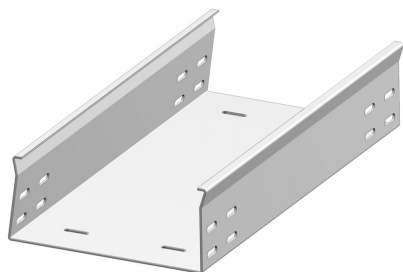

Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.


Hot-Dip

Mat. Opt. PE

Poedercoating

HD Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
HD TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30		M
HD TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30		M
HD TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30		M
HD TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30		M
HD TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30		M

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V60.200

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiellindustrie.