


TFCL85

Industrieel vloerkanaal

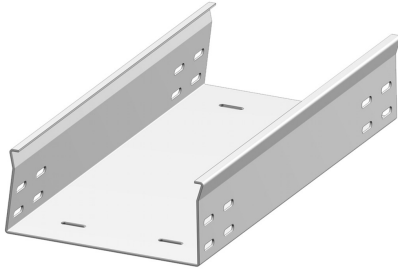

Gesloten bodem
Boordomslag

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt.


Hot-Dip

Mat. Opt. PE

Poedercoating

| HD Artikel | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Stock | Eenh. |
|--------------------------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|-------|
| HD TFCL85.100.200 | 85 | 100 | 2 | 3000 | 4,430 | 30 | | M |
| HD TFCL85.150.200 | 85 | 150 | 2 | 3000 | 5,230 | 30 | | M |
| HD TFCL85.200.200 | 85 | 200 | 2 | 3000 | 6,030 | 30 | | M |
| HD TFCL85.250.200 | 85 | 250 | 2 | 3000 | 6,830 | 30 | | M |
| HD TFCL85.300.200 | 85 | 300 | 2 | 3000 | 7,630 | 30 | | M |

Te bevestigen met:



Koppelplaat
V60.200

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiellindustrie.