


KBSI60

Kabelbaan ineenschuifbaar

Ineenschuifbare uiteinden
Langs- en dwarsperforaties
Boordomslag

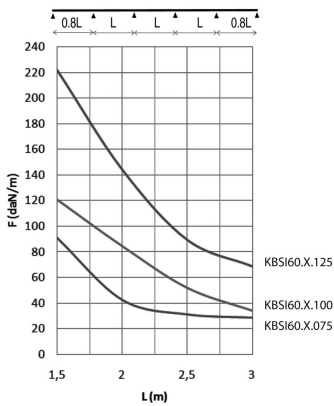

Stand. Uitv.

Sendzimir

Mat. Opt. PE

Poedercoating

HD Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
- KBSI60.075.125	60	75	1,25	3000	1,750	60	X	M
- KBSI60.100.125	60	100	1,25	3000	1,950	60	X	M
- KBSI60.150.125	60	150	1,25	3000	2,360	30	X	M
- KBSI60.200.125	60	200	1,25	3000	2,770	30	X	M
- KBSI60.300.125	60	300	1,25	3000	3,580	30	X	M
- KBSI60.400.125	60	400	1,25	3000	4,400	30	X	M
- KBSI60.500.125	60	500	1,25	3000	5,210	30	X	M
- KBSI60.600.125	60	600	1,25	3000	6,030	30	X	M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en de eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/100

Te bevestigen met:



Zelfborgende
moer en bout
VM



Snelkoppeling
voor KBSI
KBV

Andere lengtematen min. 2 m / max. 6 m per stap van 100 mm.

