


# KBSI60

## Kabelbaan ineenschuifbaar

Ineenschuifbare uiteinden  
Langs- en dwarsperforaties  
Boordomslag

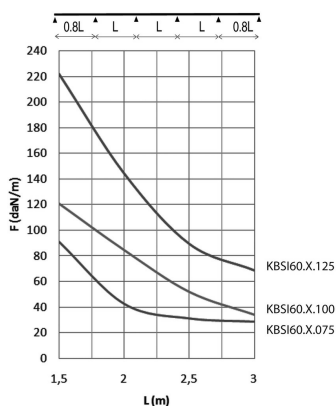

Stand. Uitv. Sendzimir  
Mat. Opt. PE Poedercoating

HD Artikel	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
- <b>KBSI60.075.125</b>	60	75	1,25	3000	1,750	60	X	M
- <b>KBSI60.100.125</b>	60	100	1,25	3000	1,950	60	X	M
- <b>KBSI60.150.125</b>	60	150	1,25	3000	2,360	30	X	M
- <b>KBSI60.200.125</b>	60	200	1,25	3000	2,770	30	X	M
- <b>KBSI60.300.125</b>	60	300	1,25	3000	3,580	30	X	M
- <b>KBSI60.400.125</b>	60	400	1,25	3000	4,400	30	X	M
- <b>KBSI60.500.125</b>	60	500	1,25	3000	5,210	30	X	M
- <b>KBSI60.600.125</b>	60	600	1,25	3000	6,030	30	X	M

### BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en de eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)  
L = steunafstand (m)  
Max. doorbuiging (m) = L/100

Andere lengtematen min. 2 m / max. 6 m per stap van 100 mm.

### Te bevestigen met:



Zelfborgende  
moer en bout  
VM



Snelkoppeling  
voor KBSI  
KBV

